


Accessories

Multimedia-Antennensteckdosen, Filtertechnik

premium-line

- rückkanaltauglich 5...65 MHz
- wegklappbarer Anschlussdeckel
- neue verbesserte Kabelaufnahme
- verlängerte F-Buchse (montagefreundlich)
- für alle gängigen Schalterprogramme (deutsche Norm)
- oberflächenveredelt
- -00 = Einzel- und Stichleitungsdose
- -11 = Enddose (10 dB)
- -xx = Durchgangsdose
- -13 mit Hochpassfilter auf dem Stamm (RK geblockt)

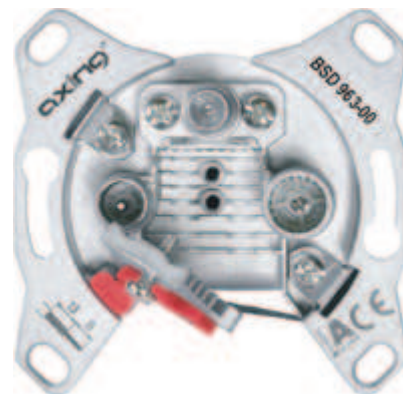

Multimedia antenna wall outlet, filter technique

- suitable for return path 5...65 MHz
- fold-away clamping-cover
- new and improved cable fixation
- extended F socket
- for all German standardized covers and frames
- surface treated
- -00 = terminal type
- -11 = terminal type (10 dB)
- -xx = loop-through type
- -13 with high pass filter on the trunk (blocked return path)



Artikel Article	BSD 963-00	BSD 963-11	BSD 963-12	BSD 963-13	BSD 963-14	BSD 963-17	BSD 963-20
Artikelnummer Part No.	BSD96300	BSD96301	BSD96312	BSD96313	BSD96314	BSD96317	BSD96320
Verpackungseinheit Packing unit	10						



Schirmungsmaß Screening factor	EN 50083 - 2/A1, Klasse A EN 50083 - 2/A1, class A						
Frequenzbereich Frequency range	5...1000 MHz						
TV-Anschluss TV connector	109...1000 MHz						
Anschlussdämpfung Tap loss	4 dB ±1 dB	10 dB ±1 dB	12 dB ±1 dB	14 dB ±1 dB	14 dB ±1 dB	17 dB ±1 dB	20 dB ±1 dB
Radio-Anschluss Radio connector	87,5...108 MHz						
Anschlussdämpfung Tap loss	9 dB ±1 dB	11 dB ±1 dB	14 dB ±1 dB	15 dB ±1 dB	15 dB ±1 dB	17 dB ±1 dB	20 dB ±1 dB
DATA-Anschluss DATA connector	5...1000 MHz						
Anschlussdämpfung Tap loss	4 dB ±1 dB	10 dB ±1 dB	12 dB ±1 dB	14 dB ±1 dB	14 dB ±1 dB	17 dB ±1 dB	20dB ±1 dB
Durchgangsdämpfung Through loss	-	-	≤ 2,8 dB	≤ 1,8 dB	≤ 1,8 dB	≤ 1,8 dB	≤ 1,6 dB
Entkopplung DATA↔TV bei 5...65 MHz Isolation DATA↔TV at 5...65 MHz	≥ 70 dB	≥ 70 dB	≥ 75 dB	≥ 75 dB	≥ 75 dB	≥ 75 dB	≥ 75 dB
Entkopplung DATA↔TV bei 85...862 MHz Isolation DATA↔TV at 85...862 MHz	≥ 25 dB	≥ 35 dB	≥ 40 dB	≥ 40 dB	≥ 40 dB	≥ 40 dB	≥ 40 dB
Anschlüsse (TV R) Connectors (TV R)	IEC-Stecker IEC-Buchse IEC-male IEC-female						
Anschluss DATA Connector DATA	F-Buchse F-female						
Verwendbare Kabel Usable cables	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser 0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter						
Maße ca. Dimensions appr.	68 × 68 × 39 mm						
*im Rückkanal * in return path							
* Planung mit AND-Software siehe Seite 200/Planing with AND software see page 200							

Lieferbares Zubehör
Available accessories



Abschlusswiderstand, 75 Ohm TZU 3-00 (siehe Seite 182)
Terminating resistor, 75 ohm TZU 3-00 (see page 182)

Aufputzrahmen TZU 1-00 (siehe Seite 182)
Surface frame TZU 1-00 (see page 182)

Abdeckung SZU 2-01 (siehe Seite 182)
Cover plate SZU 2-01 (see page 182)